Verarbeitungshinweise
Aeroflex® First- und Gratrollen

Lagerungshinweise:
Lagerdauer 12 Monate nach Herstellung im geschlossenen Originalgebinde bei einer Temperatur von 10 bis 30 °C.

Verarbeitungstemperatur:
+5 °C bis +35 °C Bauteil- und Umgebungstemperatur.

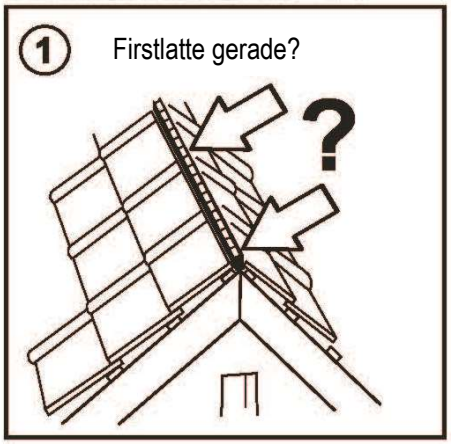

- Zustand der Firstlatte prüfen (Flucht und Höhe)

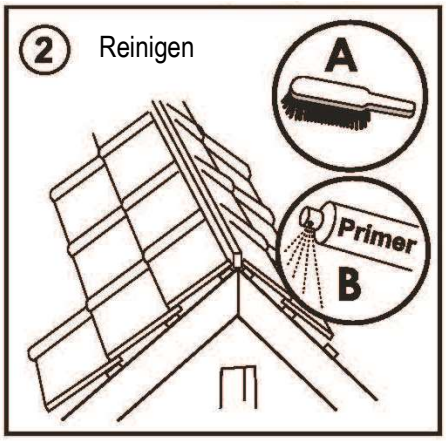

- Untergrund: Staubfrei und trocken
- Wenn notwendig (verwitterter Untergrund): Grundieren mit Multi Primer / Multi Primer zum Sprühen

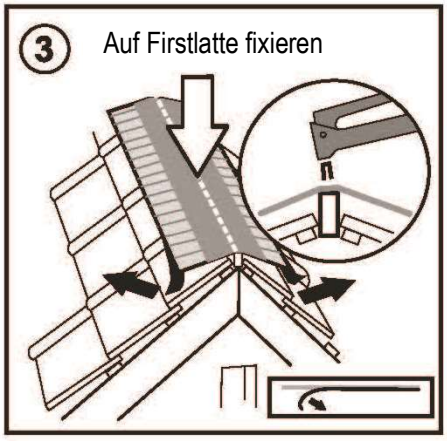

- Aeroflex® mittig auf der Firstlatte fixieren
- Schutzfolie abziehen

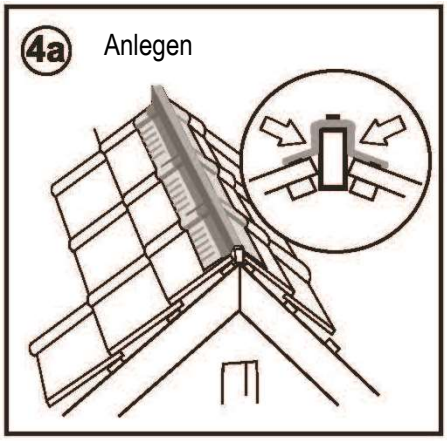

- Aeroflex® spannungsfrei anformen

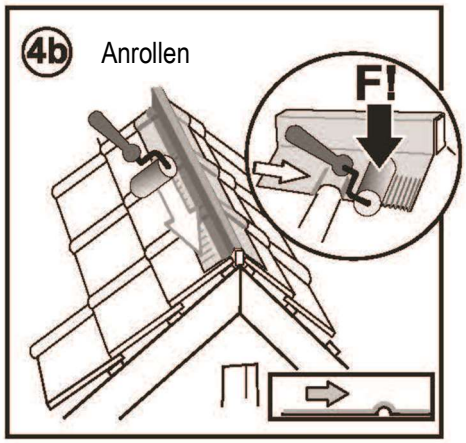

- Mittels Andrückrolle den Alustreifen fest auf dem Dachziegel anrollen

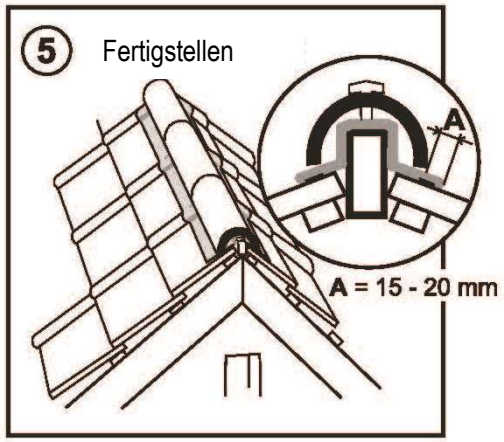

- Firstziegel anbringen und befestigen