

Verarbeitungshinweise Aeroflex® First- und Gratrollen




Lagerungshinweise:


Lagerdauer 12 Monate nach Herstellung im geschlossenen Originalgebinde bei einer Temperatur von 10 bis 30 °C.

Verarbeitungstemperatur:


+ 5 °C bis + 35 °C Bauteil- und Umgebungstemperatur.

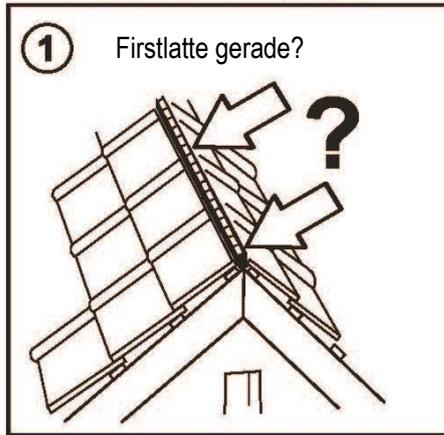


- Zustand der Firstplatte prüfen (Flucht und Höhe)

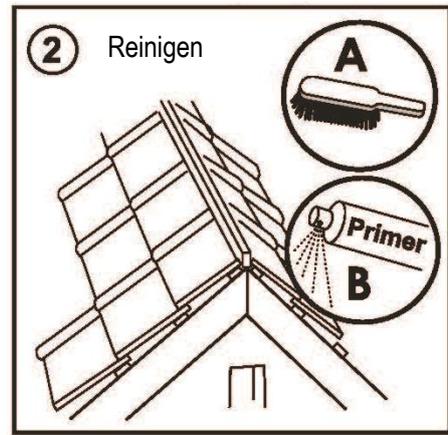


- Untergrund: Staubfrei und trocken
- Wenn notwendig (verwitterter Untergrund): Grundieren mit Multi Primer / Multi Primer zum Sprühen

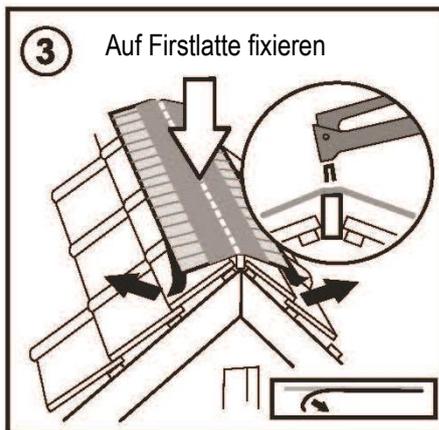


- Aeroflex® mittig auf der Firstplatte fixieren
- Schutzfolie abziehen

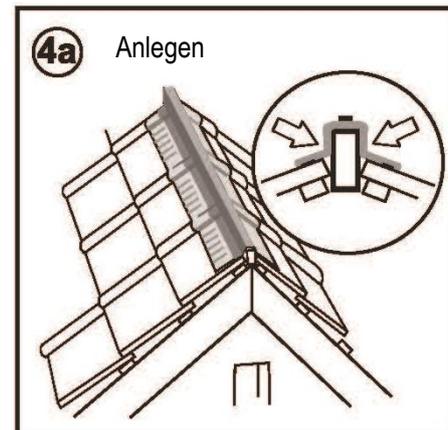

- Aeroflex® spannungsfrei anformen

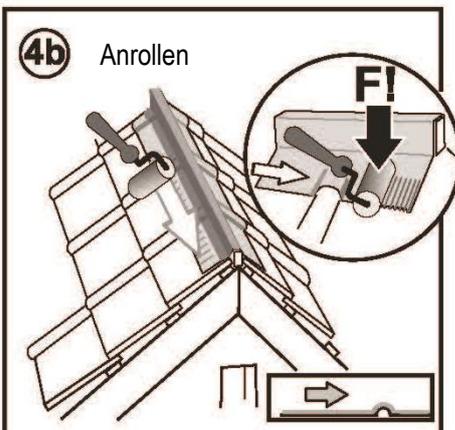

- Mittels Andrückrolle den Alustreifen fest auf dem Dachziegel anrollen

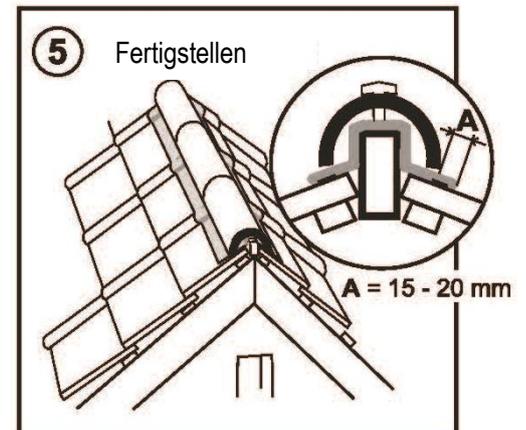

- Firstziegel anbringen und befestigen