

Technisches Merkblatt

Entkopplungsplatte

Phonotherm® 800 - 4 mm



Phonotherm® 800 – 4 mm dient zur Entkopplung auf mineralischen Untergründen.

Phonotherm® 800 – 4 mm ist eine 4 mm dicke Polyester-Faser-Platte mit einer hohen Reißfestigkeit und Druckfestigkeit und kann in Verbindung mit konventionelle, kunststoffvergüteten Klebern und Klebemörteln verlegt und mit allen Arten von Oberbelägen versehen werden.

Eigenschaften und Anwendungsbereich: Phonotherm® 800 – 4 mm ist als entkoppelnde Unterlage für alle Arten von Oberbelägen wie Keramik, Naturstein, Parkett und nach einer Spachtelung auch für Teppichboden und Kunststoffbelag geeignet. Diese Platte kann z.B. auf Estrichen, gespachtelten Betonflächen und alten Hartbelägen eingesetzt werden. Ihre hohe Druckfestigkeit ermöglicht die Anwendung unter Verkehrslasten bis $5,0 \text{ kN} / \text{m}^2$, also in Wohn- und Gewerberäumen. Aufgrund des geringen Wärmedurchgangswiderstandes kann Phonotherm® 800 – 4 mm auf Warmwasser-Fußbodenheizungen verlegt werden, insbesondere bei zu geringer Rohüberdeckung.

Die entkoppelnde Wirkung, beruht auf dem Abbau von Scherspannungen aus einem rissigen Untergrund oder einem Untergrund mit störenden Bewegungsfugen durch plastische Verformung innerhalb der Platte.


Neben der Sanierung kritischer Untergründe kann im Neubau durch Phonotherm® 800 – 4 mm der Anteil der optisch oft störenden Bewegungsfugen in einem starren Belag wesentlich reduziert werden.

Technische Daten:

Schichtdicke	4 mm ± 0,5 mm	
Format	1000 x 600 mm ± 1,0 mm	
Flächengewicht	3,2 kg / m ² ± 5 %	
Druckfestigkeit	15 N / mm ²	nach DIN 53 456
Biegefestigkeit	4 N / mm ²	nach DIN 53 453
Reißfestigkeit	6 N / mm ²	nach DIN 53 457
Verkehrslastaufnahme	5,0 kN / m ²	
Wärmeleitfähigkeit	$\lambda = 0,11 \text{ W} / \text{mK}$	
Wärmedurchlasswiderstand	$R = 0,04 \text{ m}^2\text{K} / \text{W}$	
Brandverhalten	Brandklasse E(fl)	nach DIN EN 13 501 – 1
Anwendungsbereich	innen	
Trittschalldämmung mit keramischem Oberbelag	ca. 15 dB *) verklebt ca. 8 dB *) lose	*) Prüfstandwerte nach DIN ISO 140-8: 1998, die zur Orientierung dienen

Anwendungsbeispiel für Phonotherm® 800 – 4 mm:

Verlegen von Fliesen auch auf rissigem Estrich

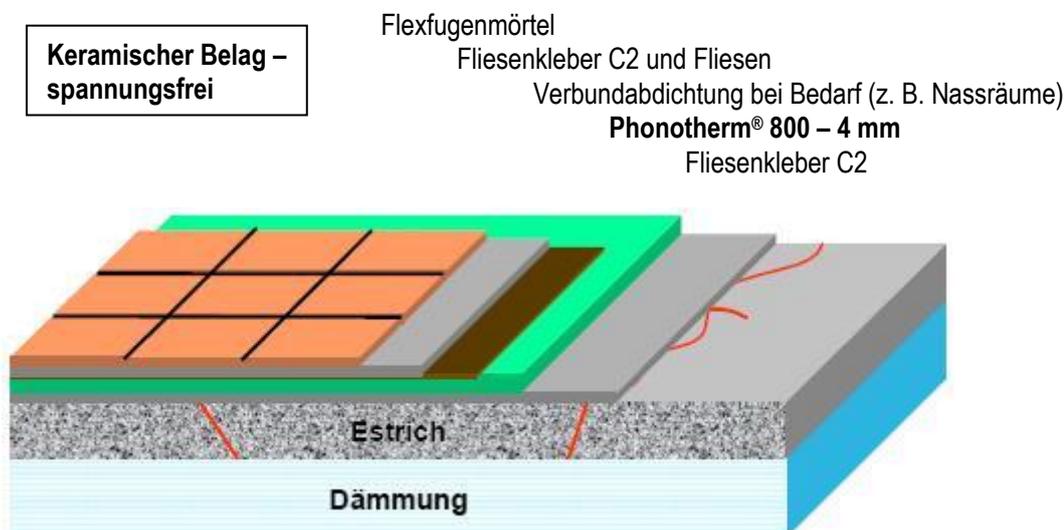

Verarbeitung:

Phonotherm® 800 – 4 mm Platten werden am Untergrund verklebt. Die Platten werden dabei im Halbverband verlegt. Zu allen aufgehenden Bauteilen wie Stützen und Wänden ist ein ausreichender Randabstand einzuhalten. Es empfiehlt sich einen Randdämmstreifen zu stellen.

Die Platten können mit einem guten Cuttermesser oder mit einer diamantbesetzten Trennscheibe für den Winkelschleifer geschnitten werden.

Untergrund: Der Verlegeuntergrund muss tragfähig (Nutzlast > 1,0 kN / m² nach DIN 1055) und ebenflächig sein entsprechend DIN 18 202 Tabelle 3 Zeile 3.

Verklebung: Auf den haftungsfreundlichen Untergrund wird ein Fliesenkleber C2 vorzugsweise mit einer 6 mm – Zahnung aufgezogen, in den unmittelbar die **Phonotherm® 800 – 4 mm** Platten eingelegt werden. Nach Aushärtung des Verlegemörtels kann der Oberbelag aufgebracht werden.

Belegen mit Oberbelägen:

Keramik, Naturstein und Parkett können mit allen konventionellen und kunststoffvergüteten Verlegewerkstoffen direkt auf den **Phonotherm® 800 – 4 mm** verlegt werden. Fliesen müssen eine Mindestgröße von 200 cm² haben, Naturstein eine Mindestdicke von 10 mm. In Feucht- und Nassbereichen wird eine Verbundabdichtung entsprechend den Empfehlungen des ZDB-Merkblattes über Abdichtungen im Verbund mit dem Oberbelag aufgetragen.

Vor der Verlegung von Teppichböden und Kunststoffbelägen wie Linoleum, PVC oder CV empfiehlt es sich, die **Phonotherm® 800 – 4 mm** Platten zur Herstellung eines stoßfugenfreien Untergrundes, zu überspachteln. Eine zementgebundene, kunststoffvergütete Spachtelmasse (Produktinfo beachten) kann dabei auf **Phonotherm® 800 – 4 mm** aufgebracht werden. Vor der Überspachtelung sind die Platten gemäß Vorgabe des Spachtelmasseherstellers vorzustreichen. Die Belegereife richtet sich nach der Trocknungszeit der Spachtelmasse, die abhängig ist vom Klima am Objekt. Sie wird von der Platte nicht negativ beeinflusst.

Elektrische Fußbodenheizungen erzielen auf **Phonotherm® 800 – 4 mm** aufgrund der guten Wärmedämmung einen erhöhten Wirkungsgrad – die ideale Ergänzung unter Keramik- und Natursteinbelägen.

Lieferform:

Phonotherm® 800 – 4 mm Platten werden im Format 1000 x 600 mm hergestellt und jeweils 200 Platten = 120 m² auf eine Europalette gestapelt.

Arbeitssicherheit:

Bei der sachgerechten Verlegung von **Phonotherm® 800 – 4 mm** sind keine besonderen Schutzmaßnahmen erforderlich.

Entsorgung:

Produktreste als Baustellenabfall (Abfallschlüssel 170701) entsorgen.

Achtung! Besonderer Hinweis:

Vorstehende Angaben erfolgen nach dem besten Wissen über den Stand der Technik, sind aber keine Gewähr für fehlerfreie Verarbeitung unserer Produkte. Die Angaben beruhen auf den Ergebnissen der Praxis und der bei uns durchgeführten Versuche, sind jedoch unverbindlich und keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtssprechung. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaft oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Ergänzende Angaben unserer Sachbearbeiter stellen nur Empfehlungen dar, für welche ebenfalls keine Haftung übernommen wird.

Wir empfehlen aufgrund der vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten unserer Produkte vor jedem Gebrauch eine gründliche Eignungsprüfung des Projekts an Originalmaterialien durchzuführen bevor es für die Verarbeitung bzw. Weiterverarbeitung freigegeben wird.

Unsere Angaben sind unverbindlich, weswegen wir keine Garantie für deren Richtigkeit übernehmen. Eine Haftung für eine eventuell unsachgemäße Verarbeitung aufgrund der von unseren Mitarbeitern erteilten Informationen schließen wir aus diesem Grund aus.

Dieses technische Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen und ist längstens gültig bis zum Erscheinen einer neuen Version bzw. bis zum 31.12.2024. Ab dem 01.01.2025 bitte die dann gültige Version anfordern.

Dr. Hermann, Anwendungstechnik, Gingen / Fils