

BOSIG GmbH

Winflex®



 **BOSIG**

Winflex®

Das modulare Fensterabdichtungssystem.

Energie sparen und zuverlässig abdichten ohne wenn und aber.

Wenn die Fassade bröckelt, dann verliert nicht nur die verputzte Fläche Ihre Fassung, sondern auch Kunden und Anwender. Bei herkömmlichen Fensterabdichtungssystemen kann man dieses Phänomen öfters beobachten. Der Putz muss dann wieder aufgetragen werden. Das kostet nicht nur Zeit, sondern auch Geld und Nerven. BOSIG bietet Ihnen ein einzigartiges System mit dem Sie Energie sparen und gleichzeitig unkompliziert arbeiten können. Es entspricht dem neuesten Stand der Technik und erfüllt alle Anforderungen eines zuverlässigen Qualitätsprodukts.


Die neue 3-Phasen-Bauweise mit der einzigartigen Energiespar-Technik.
Einfach intelligent Energie sparen!

Die zwischen den Vliesseiten eingebettete Kunststoffolie ermöglicht die Energiespar-Technik. Die spezielle Kunststoffmischung, die im System eingearbeitet wurde, passt sich den Bewegungen des Bauwerkes an. Das Resultat: die Putzoberfläche kann nicht mehr bröckeln bzw. reißen und die Fuge bleibt dicht.

1 Vlies als Putzträger: Auf dem Vlies wird der Gips oder der Putz aufgetragen.

2 Hochwertige Kunststoffolie: Bei der eingearbeiteten Kunststoffolie kann man zwischen den Varianten dampfdiffusionsoffen (außen) und dampfdiffusionsdicht (innen) wählen.

3 Vliesschicht: Diese weitere Vliesschicht ermöglicht die Verarbeitung mit Klebstoff, um die Dichtfolie am Mauerwerk anzubringen.

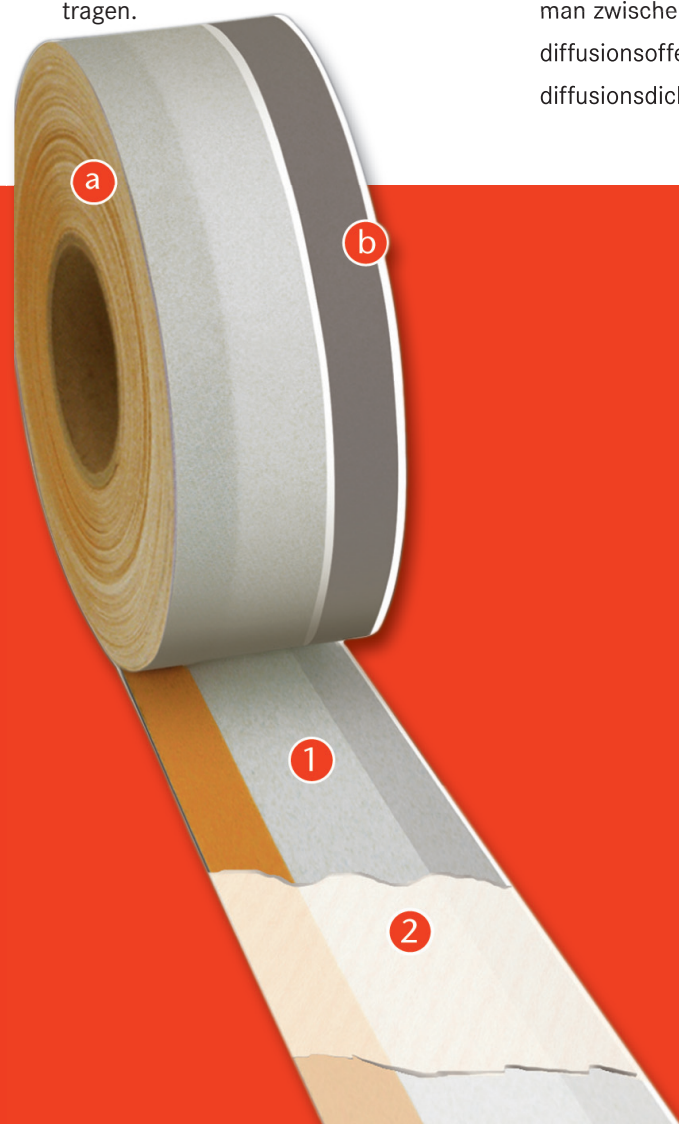

A WINFLEX® für WINFIX-Klebelösung

SK

Dichtfolie

B WINFLEX® mit einseitiger Butylklebelösung

SK

Dichtfolie

Butyl-Klebestreifen

C WINFLEX® in wechselseitiger Ausführung

SK

Dichtfolie

Butyl-Klebestreifen

a SK-Klebestreifen:

WINFLEX® wird durch selbstklebende Streifen am Fensterrahmen fixiert.

b Butylklebestreifen:

Butylklebestreifen fixieren WINFLEX® dauerhaft und zuverlässig am Mauerwerk.

Sie können aber auch mit dem bewährten WINFIX-KLEBER die Abdichtlösung WINFLEX® individuell im Fensterbereich anbringen!


Äußere Einflüsse wie z.B. Winddruck auf Fenster und Temperaturschwankungen bringen die Verbindungen zwischen Bauwerk, Fenster und Dichtungen in Bewegung.

WINFLEX® gleicht mit seiner innovativen Dehnzone Bauwerksbewegungen aus.

Das anpassungsfähige Fugendichtband COMBBAND sorgt als mittlere Dichtebene für eine angenehme Dämmung.

WINFLEX® + COMBBAND:

die Vorteile eines innovativen Systems.



WINFLEX® A, B, C



COMBBAND



WINFIX-KLEBER

- Garantiert dauerhafte Abdichtung von Fugen
- Energieeinsparung (nach EnEV)
- *innen* dampfdiffusionsdicht
- *außen* dampfdiffusionsoffen
- Hohe Qualität auf dem neuesten Stand
- Vermeidung von Bauschäden, die durch Feuchtigkeit verursacht werden
- Vermeidung von Schimmelpilzfall, die gesundheitsschädlich sind und u.U. Allergien auslösen können
- Optimale Anpassung an auftretenden Bauwerksbewegungen
- Drei verarbeitungsfreundliche Versionen helfen bei der schnellen Montage und Abdichtung
- COMBBAND ist ein vorkomprimiertes Fugendichtband und bietet z.B. zuverlässigen Widerstand gegen Zugluft und Kälte
- WINFIX ist der einzigartige Kleber für die individuelle Befestigung

Auf Lösungen bauen!



BOSIG GmbH

Brunnenstraße 75-77

D-73333 Gingen/Fils

Tel. +49 (0) 7162-4099-0

Fax +49 (0) 7162-4099-200

Email: info@bosig.de

www.bosig.de